

# ACHTUNG!

## Wichtige Angaben zu Ihrer EXHAUSTO-Bestellung über Dachhauben als Fortluftauslaß und Außenlufteinlaß - THAV/THFV und THA/THF

Um Lieferverzögerungen zu vermeiden, bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen.

Sie haben dann die Möglichkeit es ausgedruckt Ihrer Bestellung beizufügen, oder direkt durch klicken auf den "Senden"-Button abzuschicken!

Kunde: \_\_\_\_\_ Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

Ihre Auftragsnr.: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

EXHAUSTO Vorgangsnr. \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

Modell:  THAV  THFV  THA  THF

Größe (mm):  160  200  250  315  400  500  630  
(nur bei THAV/THFV)

Länge (mm):  600 max 30°  900 max 45°  1200 max 60°  
(nur für THAV/THFV)




Bitte beachten! Nur für THA/THF geltend:  
Durch die Gradzahl wird die Länge der Dachhaube bestimmt.

Flanschart:  Zink  Perform schwarz  Perform grau  Perform rot  Ohne Flansch (unlackiert)



Dachneigung in: \_\_\_\_\_ °

A-Maß:

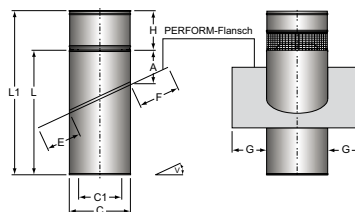

Standart A-Maß

Winkel v	A	E	F	G
0° < v ≤ 2°	300	100	100	100
2° < v ≤ 60°	250	250	300	250



Änderung A-Maß angeben: \_\_\_\_\_ mm  
(Nur THAV/THFV)

Farbe:  Standard (RAL 7021)  Sonderlackierung (Aufpreis)  Unlackiert



Bitte hier die RAL-Farbennummer angeben: \_\_\_\_\_

Sondervarianten auf Anfrage..

**SENDEN**